



荷揚げ作業として店舗、工場、倉庫などの場所で簡易設置できる仮設リフト 助っ人リフト

落下防止台車使用可能機種

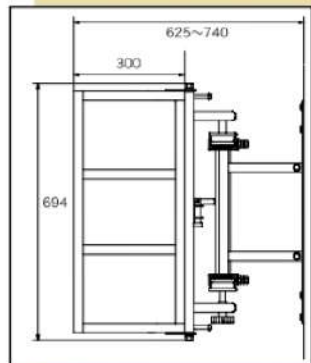

積荷の形状に合わせて荷台の大きさも1台よりオーダーメイドで対応できます。

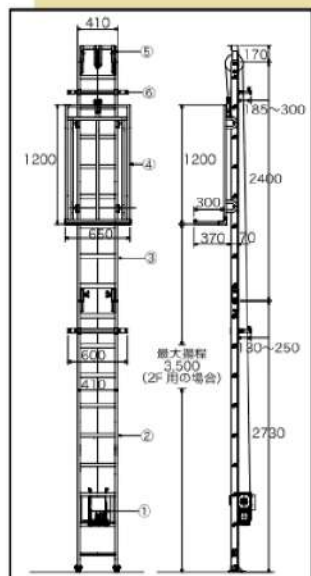

設置スペース



UP639BS
UP727
最大積載量130kg

この製品の詳細
WEBでチェック

店舗、工場、倉庫などあらゆる場所で
仮設リフトとして稼働しています。

使用環境によりレールの長さ、台車の大きさを変更できます。

上限、下限の安全停止リミットスイッチを取付けることにより
停止位置で台車を止めることが出来ます。

また、落下防止装置付台車を使用することによりワイヤーが切れた
時に台車が落下するのを未然に防ぐことが出来ます。



特注仕様で荷台を変更でき、小荷物の荷揚げ
にご使用いただけます。

オプション品



■台車アオリ L500 (補強付)
H1055×W650×D500



■手動運転リミットスイッチ



UP727

■UP727 優ウインチ
最大積載量 130kg
巻揚速度 22m/分
操作スイッチ、コード5m付
操作スイッチ、コード15m付
ワイヤーロープ 5mm×30m

●オプション (セット商品内のレールの入替、追加ができます)

- ・手動運転リミットスイッチ
上下停止位置に取付けてリミット停止装置
- ・下部レール1.8m/下部レール3.3m
- ・中間レール0.6m、1.2m、1.8m、2.1m、2.4m、2.7m、3.3m
- ・台車アオリL500 (補強付) 台車荷受け部分を奥行L500に変更できます。
アオリ取付位置が145mm高くなります。
- ・落下防止装置付台車 ワイヤーが切れた時、台車の落下を防ぎます。
※落下防止装置付台車は受注生産品となります。

UP639BS 2・3階用構成表					2階用セット		3階用セット	
					標準セット		標準セット	
No.	商 品	仕 様	数量	重量 (kg)	UP639BS-2F	UP639BS-3F	UP639BS-2F	UP639BS-3F
①	UP727(ウインチ)	130kg(積載重量)	1	25kg	●	●	●	●
②	下部レール	2.7m	1	10kg	●	●	●	●
③	中間レール	2.4m	1	10kg	●	●	●	●
④	台車	1200×650×300	1	17kg	●	●	●	●
⑤	上部滑車	帽子式	1	5kg	●	●	●	●
⑥	レール固定金具(LL)	長さ調整付	1	2kg	●×2	●×3	●×2	●×3
⑦	中間レール	2.7m	1	11kg	—	●	—	●

※ウインチを除く、レールセットも販売しております。