

様々な現場環境で作業者の負担を軽減する階段リフト

スーパータワーRK階段リフト

UP106RK

UP711ZN
最大積載量150kg
UP727
最大積載量130kg

階段での荷物の運搬に安全で省力化、仮設置ができる階段用リフト。昇降機の設置スペースがない場合に階段スペースを有効活用して荷揚げリフトが設置できます。全国の神社仏閣の石段やダム地下階段での改修工事に使用されています。



この製品の詳細
WEBでチェック



神社仏閣の石段での荷物運搬、
ダム改修工事
倉庫内での荷物昇降に大活躍



■UP727
最大積載量 130kg
巻揚速度 22m/分
操作スイッチコード 5m・15m付
ワイヤー巻取 最大5mm×40m
※オプション使用で無線操作可

■UP711ZN 引掛けウインチベース付
最大積載量 150kg
巻揚速度 30m/分
操作スイッチコード 5m・15m付
ワイヤー巻取 最大5mm×80m
※オプション使用で無線操作可

■UP700RC 無線リモコンユニット
コードレス無線操作
無線送信距離 100m
リモコンスイッチは最大2ヶ使用可

■階段設置構成例

設置例

- ・階段角度 20度～45度 に設置可能。レール長さ最大 95m可能。(ウインチの入替で最大 95m 可能)
- ・操作スイッチは、上部、下部の2ヶ所で操作ができ、オプションでコードレスの無線リモコン化もできます。
- ・石段や途中に踊場がある現場も設置可能。
- ・ウインチ設置は、階段下、中央、上部で現場に合わせて設置可能。
- ・台車は、標準台車とロング台車から選べ、積荷や現場に合わせてオーダーメイドもできます。
- ・安全停止リミットスイッチを設置し上限、下限でオーバーランを防ぎます。

■オプション部品



■標準台車：台車寸法 (H750×W650×D300)
■ロング台車：台車寸法 (H1200×W650×D300)




■中間ローラー ■上部滑車 (帽子式)



■階段用固定金具 ■中間曲りレール




■レール受け支柱 L250、L500、L1000 ■上部ストッパー

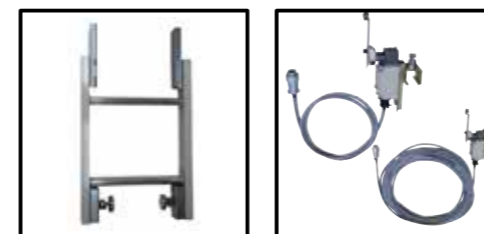

■中間レール 0.6m、1.2m、1.8m、2.1m、2.4m、2.7m、3.3m
■上下リミットスイッチ

■階段設置例

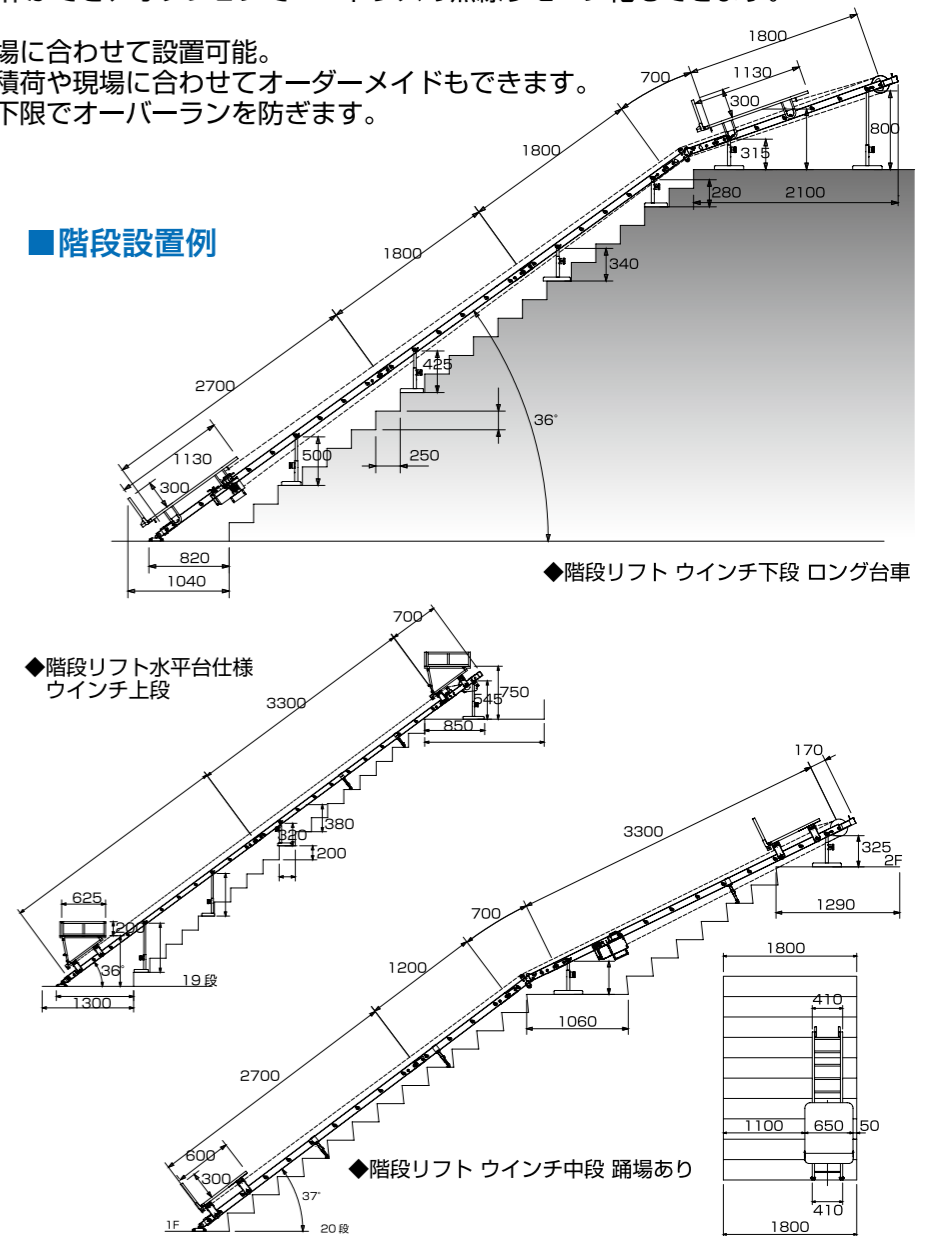

構成表

型式・品名	仕様	数量	重量(kg)
UP711ZN(ウインチ)又はUP727		1	25kg~30kg
下部レール(スタンドタイプ)	2.7m	1	10kg
中間レール	3.3m	1	13kg
中間レール	1.2m	1	6kg
中間曲りレール	0.7m	1	9kg
台車	750×650×300	1	17kg
上部滑車	帽子式	1	6kg
中間ローラー		3	3kg
上部ストッパー		1	2kg
レール受け支柱	L500	2	2kg
階段用固定金具		2	2.5kg

●オプション説明

- ・標準台車
 - ・ロング台車
 - ・中間ローラー
 - ・上部滑車 (帽子式)
 - ・中間曲りレール
 - ・レール受け支柱
 - ・上部ストッパー
 - ・中間レール
 - ・上下リミットスイッチ 上限、下限停止リミットスイッチ
- 台車寸法 H750mm×W650mm×D300mm
台車寸法 H1200mm×W650mm×D300mm
ワイヤースレ防止ローラー(レールステップに取付けて使用)
レール先端のジョイントに差込んで使用
緩やかな角度調整に使用。0°~16.2° 角度調整可
高さ3種類 L250mm、L500mm、L1000mm
台車のオーバーラン防止金具
長さ7種類 0.6m、1.2m、1.8m、2.1m、2.4m、2.7m、3.3m
※ウインチ重量は、ワイヤーの長さにより変わります。