

垂直式足場設置型荷揚げ機




スペースリフト 3

落下防止台車使用可能機種

レールの長さ、台車の大きさウインチを
変更可能なタイプ。



積荷の形状に合わせて荷台の
大きさも1台よりオーダーメ
イドで対応できます。

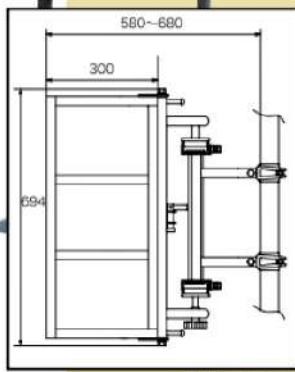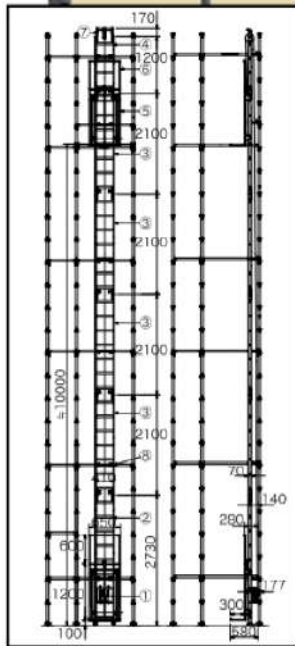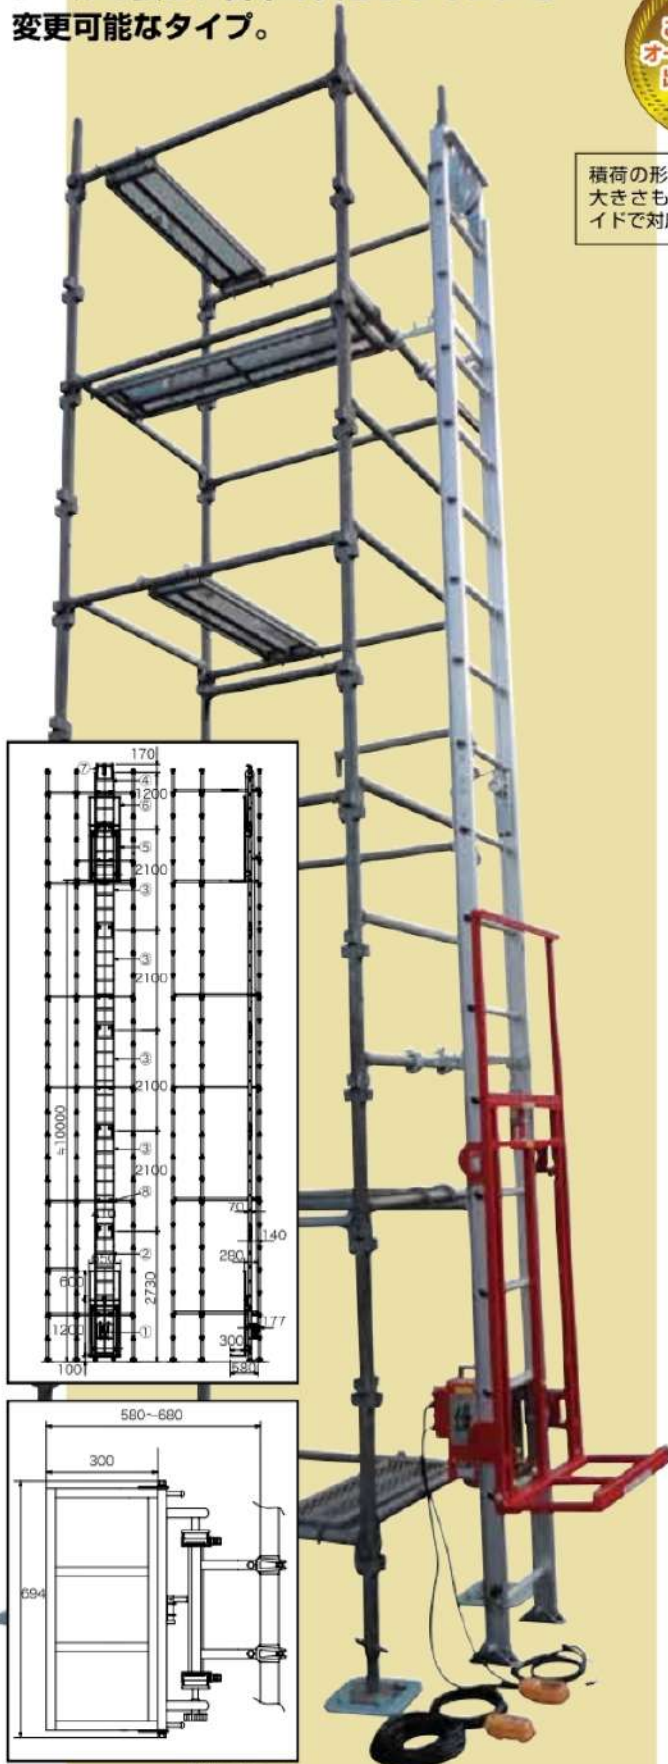

設置スペース



この製品の詳細
WEBでチェック

UP623A

UP727
最大積載量 130kg

足場に設置し最大※35mまで荷揚げ可能
な足場設置型荷揚げ機です。

レールは足場にクランプ付の金具で簡単に取付け
ができます。

レールの長さは用途によって変更可能で最大45
mの高さまで荷揚げができます。

ウインチの操作は地上と屋根上の2ヶ所で操作が
可能です。

オプションの落下防止装置付台車を使用するこ
とにより、ワイヤーが切れた時に台車が落下する
のを未然に防ぐことができます。



足場の内側に設置し、屋根上まで荷揚げ可能。ウインチ操作は屋根上でも可能



UP727

- UP727 優ウインチ
- 最大積載量 130kg
- 巻揚速度 22m/分
- 操作スイッチ、コード5m付
- 操作スイッチ、コード15m付 (5階用 コード20m付)
- ワイヤーロープ 5mm×30m (5階用 5mm×40m)

- オプション (セット商品内のレールの入替、追加ができます)
- ・下部レール1.8m/下部レール3.3m
- ・中間レール0.6m、1.2m、1.8m、2.1m、2.4m、2.7m、3.3m
- ・落下防止装置付台車 ワイヤーが切れた時、台車の落下を防ぎます。
- ※落下防止装置付台車は受注生産品となります。

UP623A 3・5階用構成表					3階用セット	5階用セット
					足場設置型セット	足場設置型セット
No.	商品	仕様	数量	重量(kg)	UP623A-3F	UP623A-5F
①	UP727(ウインチ)	ワイヤー5×30m 操作スイッチ5m,15m	1	25kg	●	—
①	UP727(ウインチ)	ワイヤー5×40m 操作スイッチ5m,20m	1	27kg	—	●
②	下部レール(スタンドタイプ)	2.7m	1	10kg	●	●
③	中間レール	2.1m	1	9kg	●×4	●×7
④	中間レール	1.2m	1	6kg	●	●
⑤	台車	1200×650×300	1	17kg	●	●
⑥	台車補助枠	600×650	1	3.5kg	●	●
⑦	上部滑車	帽子式	1	5kg	●	●
⑧	レール固定金具(L)	クランプ付、長さ調整付	1	2kg	●×6	●×8

※他のウインチの入替えができます。
※ウインチを除くレールセットも販売しております。
※UP711ZNウインチ使用時、最大35m荷揚げ可能。